

Typ: AVÖ 63/211-6

Bestell-Nr. 1220A

Bestückung:

- 1 Kabeleinführung M 63 mit Zugentlastung
- 1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 80 A)
- L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden Bügelklemmen bis 35 qmm, N+PE mit 2 Bügelklemmen bis 35 qmm
- 1 Zählerplatz 300x450 mm für Direktmessung mit Frikora Zählertafel F 1010, ohne Zähler
- 1 Hauptsicherung als D/02 Sicherungslasttrennschalter E 18, (abgesichert mit 63 A), absperbar
- 1 Überspannungsableiter 3+1, C-Ableiter, 125 A
- 1 FI-Schalter 100/4/0,3 A, selektiv, Typ A
- 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung über o. g. Hauptsicherung
- 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A
- 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
- 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 1 Automat C 32 A, 3-pol.
- 6 Schuko-Steckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 44 kVA

Gewicht: ca. 56 kg

Gehäuse Nr. 71

Ausführung Tirol (baugleiche Abbildung)

Bestell-Nr. 1220T


Typ: AVÖT 50/211-6

- Ausführung wie Bestell-Nr. 1220A, jedoch:
- Anschlusssicherung abgesichert mit 63 A (anstatt 80 A)
 - Hauptsicherung abgesichert mit 50 A (anstatt 63 A)

Leistung: 34 kVA

Gewicht: ca. 56 kg

Gehäuse Nr. 71

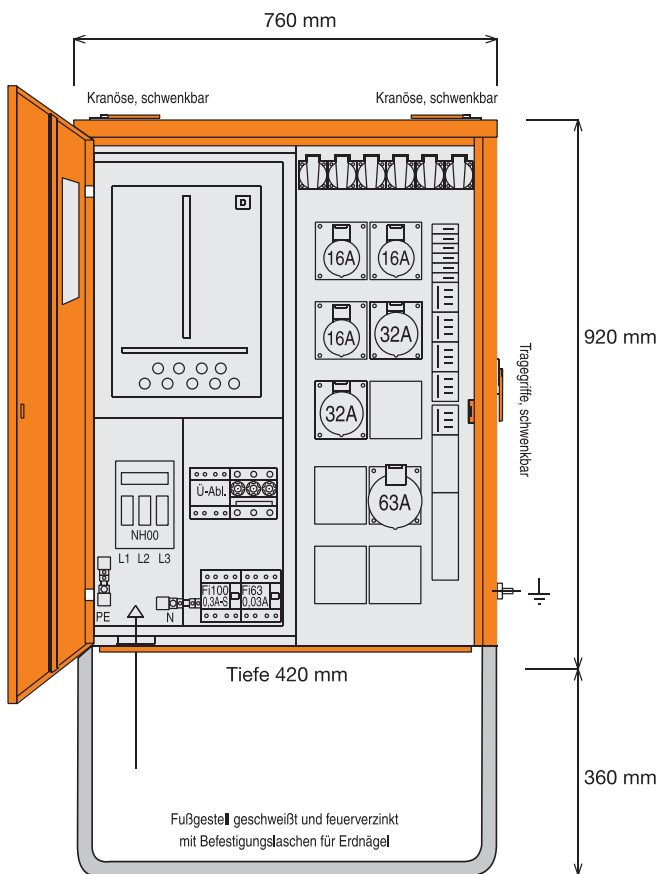

Typ: AVÖ 63/321-6

Bestell-Nr. 1260A

Bestückung:

- 1 Kabeleinführung M 63 mit Zugentlastung
- 1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 80 A)
- L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden Bügelklemmen bis 35 qmm, N+PE mit 2 Bügelklemmen bis 35 qmm
- 1 Zählerplatz 300x450 mm für Direktmessung mit Frikora Zählertafel F 1010, ohne Zähler
- 1 Überspannungsableiter 3+1, C-Ableiter, 125 A
- 1 Hauptsicherung als D/02 Sicherungslasttrennschalter E 18, (abgesichert mit 63 A), absperbar
- 1 FI-Schalter 100/4/0,3 A, selektiv, Typ A
- 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung über o. g. Hauptsicherung
- 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ A
- 3 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 3 Automaten C 16 A, 3-pol.
- 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.
- 6 Schuko-Steckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 44 kVA

Gewicht: ca. 64 kg

Gehäuse Nr. 13.7

Ausführung Tirol (baugleiche Abbildung)

Bestell-Nr. 1260T

Typ: AVÖT 50/321-6

- Ausführung wie Bestell-Nr. 1260A, jedoch:
- Anschlusssicherung abgesichert mit 63 A (anstatt 80 A)
 - Hauptsicherung abgesichert mit 50 A (anstatt 63 A)

Leistung: 34 kVA

Gewicht: ca. 64 kg

Gehäuse Nr. 13.7