STEIDELE STROMVERTEILER

C

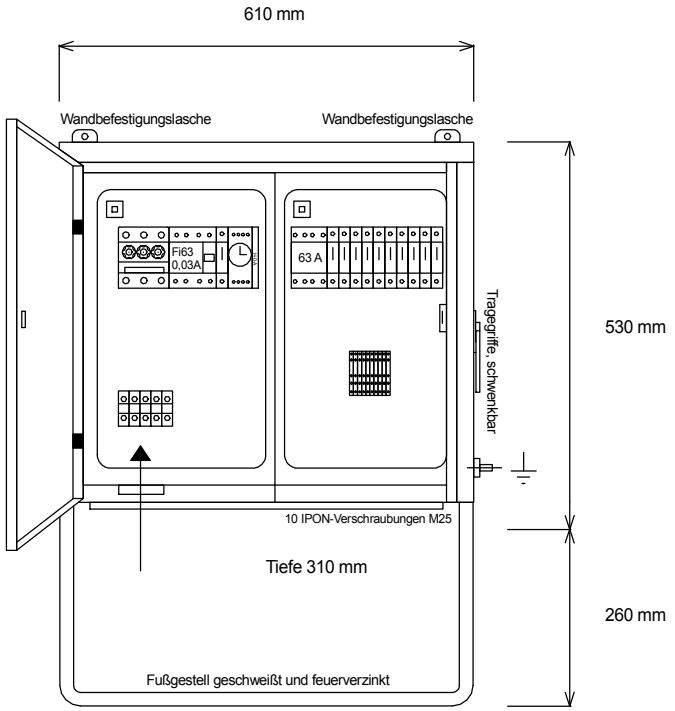

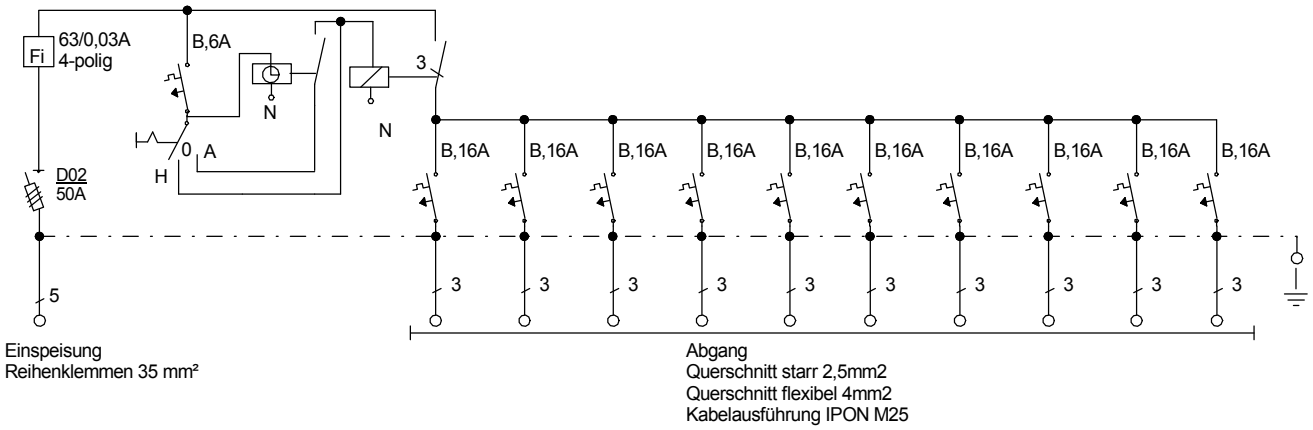

Einspeisung
Reihenklemmen 35 mm²

Abgang
Querschnitt starr 2,5mm2
Querschnitt flexibel 4mm2
Kabelausführung IPON M25

Entsprechend dem Entwurf der neuen DIN VDE 0100-704, Dezember 2016

Typ: VB 50/0-10-K	Best.Nr. 4805
Verteiler nach EN 61439-4	gezeichnet am/von:
Leistung 34 kVA, Gewicht ca. 64 kg, Gehäuse 10.3	23.03.2017 / Uffinger