

**Typ: AVÖ 63/22-6-U**

**Bestell-Nr. 1190AU**

**Bestückung:**

- 1 Anschlusssicherung als NH-00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 80 A)
- L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden Bügelklemmen bis 35 qmm, N+PE mit 2 Bügelklemmen bis 35 qmm
- 1 Zählerplatz 300x450 mm für Direktmessung mit Frikora Zählertafel F 1010, ohne Zähler
- 1 Überspannungsableiter 3+1, C-Ableiter, 125 A
- 1 Hauptsicherung als D/02 Sicherungslasttrennschalter E 18, (abgesichert mit 63 A), absperrbar
- 1 FI-Schalter 100/4/0,3 A, **umrichterfest, selektiv**
- 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, **bedingt stoßstromfest bis 250 A**
- 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
- 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.
- 6 Schuko-Steckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.

**Leistung: 44 kVA**

**Gewicht: ca. 56 kg**

**Gehäuse Nr. 71**

**Ausführung Tirol (baugleiche Abbildung)**

**Bestell-Nr. 1190TU**


**Typ: AVÖT 50/22-6-U**

- Ausführung wie Bestell-Nr. 1190AU, jedoch:
- Anschlusssicherung abgesichert mit 63 A (anstatt 80 A)
  - Hauptsicherung abgesichert mit 50 A (anstatt 63 A)

**Leistung: 34 kVA**

**Gewicht: ca. 56 kg**

**Gehäuse Nr. 71**

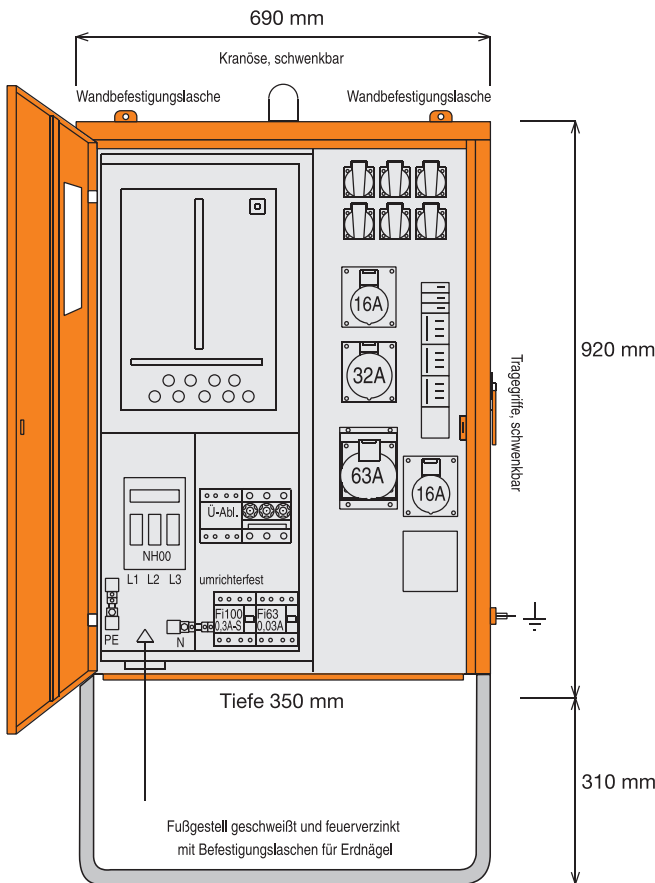

**Typ: AVÖ 63/211-6-U**

**Bestell-Nr. 1220AU**

**Bestückung:**

- 1 Anschlusssicherung als NH-00 Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 80 A)
- L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden Bügelklemmen bis 35 qmm, N+PE mit 2 Bügelklemmen bis 35 qmm
- 1 Zählerplatz 300x450 mm für Direktmessung mit Frikora Zählertafel F 1010, ohne Zähler
- 1 Überspannungsableiter 3+1, C-Ableiter, 125 A
- 1 Hauptsicherung als D/02 Sicherungslasttrennschalter E 18, (abgesichert mit 63 A), absperrbar
- 1 FI-Schalter 100/4/0,3 A, **umrichterfest, selektiv**
- 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung über o. g. Hauptsicherung
- 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, **bedingt stoßstromfest bis 250 A**
- 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
- 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V, 1 Automat C 32 A, 3-pol.
- 6 Schuko-Steckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.

**Leistung: 44 kVA**

**Gewicht: ca. 56 kg**

**Gehäuse Nr. 71**

**Ausführung Tirol (baugleiche Abbildung)**

**Bestell-Nr. 1220TU**

**Typ: AVÖT 50/211-6-U**

- Ausführung wie Bestell-Nr. 1220AU, jedoch:
- Anschlusssicherung abgesichert mit 63 A (anstatt 80 A)
  - Hauptsicherung abgesichert mit 50 A (anstatt 63 A)

**Leistung: 34 kVA**

**Gewicht: ca. 56 kg**

**Gehäuse Nr. 71**