



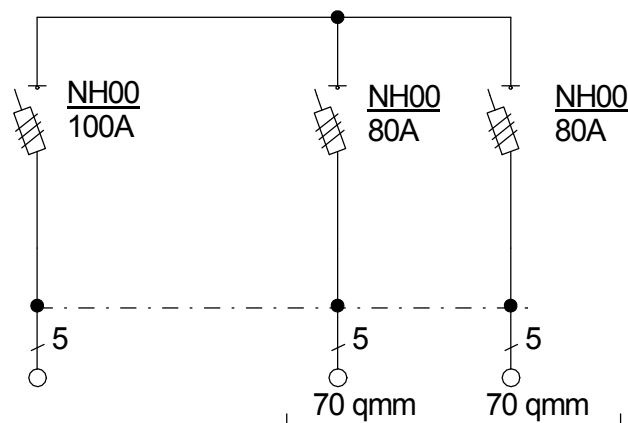

# STEIDELE

## STROMVERTEILER

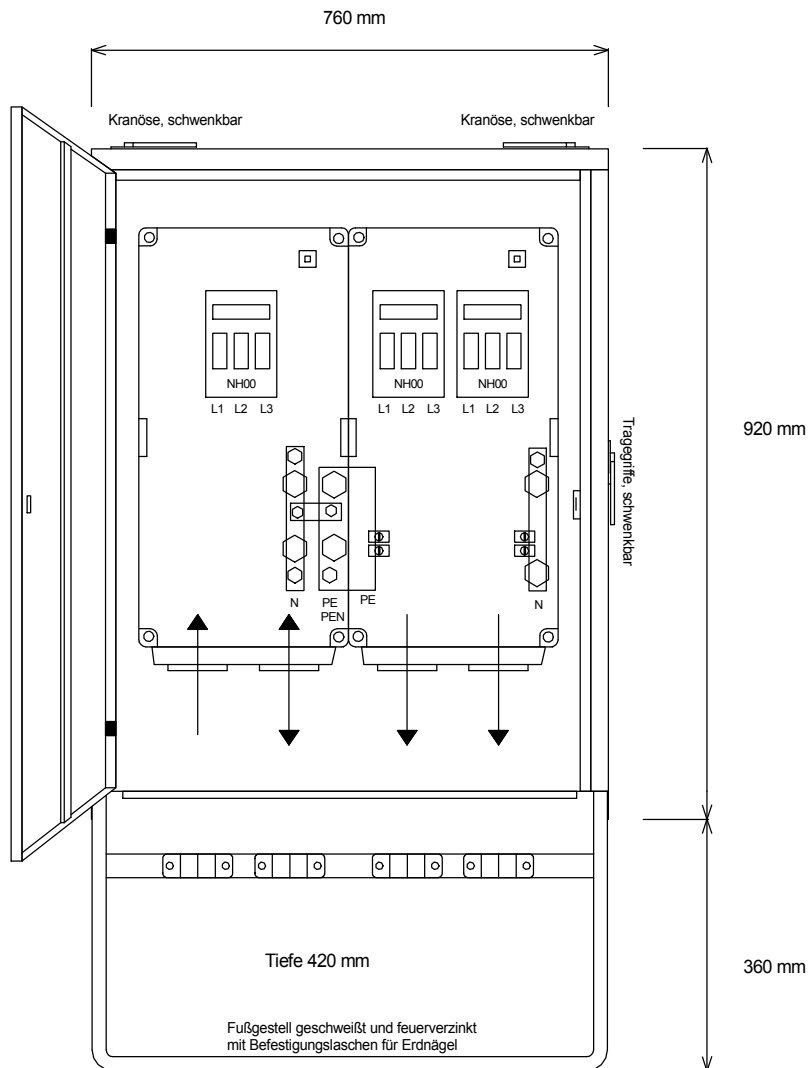

Zuleitung  
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss  
M 8 oder beiliegenden Bügel-  
klemmen bis 35 mm<sup>2</sup>  
N+PE mit Bolzenanschluss M8

Abgänge L1, L2, L3 mit Bolzen-  
anschluss M 8 oder beiliegenden  
Bügelklemmen bis 35 mm<sup>2</sup>  
N+PE mit 4 Leiteranschlussklemmen 70 mm<sup>2</sup>

GV 100/2-L

Gruppenverteiler

Leistung 55 kVA, Gewicht ca. 60 kg, Gehäuse 13.2

Best.Nr. 3090

gezeichnet am/von:

13.12.2017 / Uffinger