

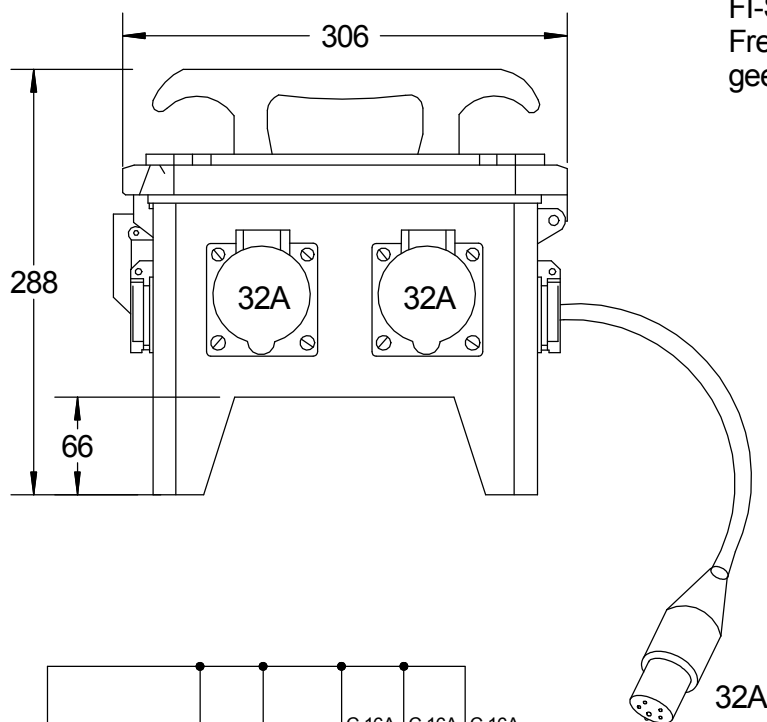
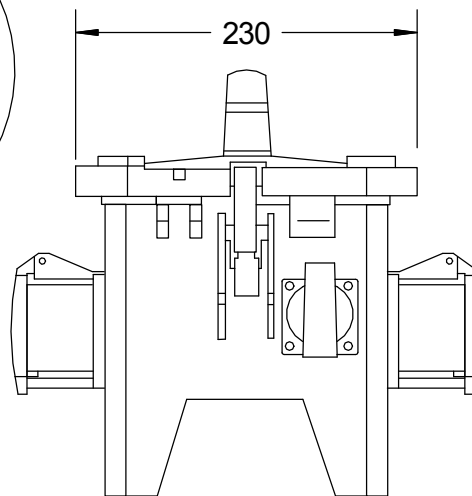
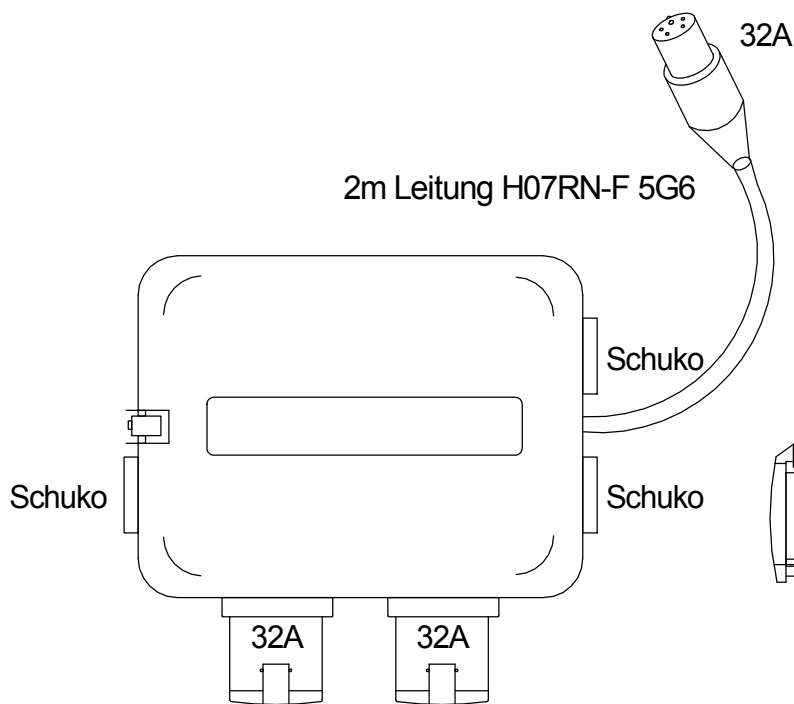


STEIDELE - Baustromverteiler



FI-Schalter Typ A sind nicht für den Betrieb Frequenzumrichter gesteuerter Betriebsmittel geeignet!

2m Leitung H07RN-F 5G6

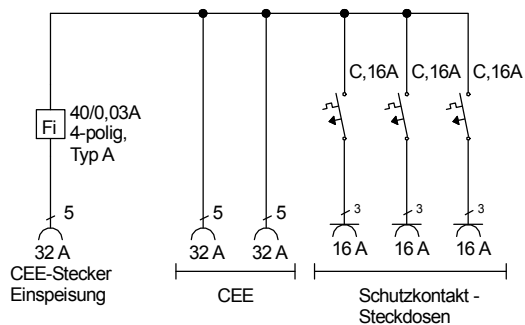

| | | |
|----------------|---|-----------------------|
| Typ: | SVG 32/02-3/STE | Nr. 6330 |
| Artikelgruppe: | Vollgummi-Steckdosenverteiler nach EN 61439-1 | gezeichnet am/von: |
| Leistung: | 22 kVA | 22.08.2016 / Uffinger |